



## Limitadores de Presión



¡Aumente la Seguridad en el uso de Herramientas Neumáticas!

¡Ahorre Energía de Aire Comprimido por reducción de las presiones de operación!

### ToolReg® Limitador de Presión por Pistón

✓ Ideal para herramientas neumáticas en general

El ToolReg® fue diseñado específicamente para ser utilizado con herramientas neumáticas potentes, considerando dos factores puntuales. En primer lugar, la presión viene predeterminada de fábrica, por lo que ésta no puede ser modificada por el operador. En segundo lugar, y debido al escape de la presión secundaria, la herramienta se despresurizará sola evitando una activación indeseada y peligrosa. Finalmente, su diseño compacto y su fijación directa en la herramienta, posibilita su instalación en espacios reducidos.



#### Características


- Presiones Fijas disponibles: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 bar
- Máxima Presión Entrada: 25 bar
- Capacidad Caudal: 500 - 4600 NI/min
- Temperatura: 0 °C a 80 °C
- Fluidos: Aire Comprimido
- Tamaños disponibles: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"

#### Aplicaciones

- ✓ Potentes Herramientas Neumáticas
- ✓ Bolsas de elevación y cámaras inflables
- ✓ Línea de alimentación de dispositivos
- ✓ Unidades pick and place (Ventosas)
- ✓ Actuadores neumáticos
- ✓ Cintas transportadoras
- ✓ Trenes, Omnibus y Automotores

#### Ventajas

- Evita el desperdicio de Aire Comprimido - Ahorra Energía y costos asociados
- Alimentar herramientas exclusivamente con una presión fija
- Bloqueo contra cambios de presión – Anti Manipuleo
- Despresurización indirecta de la presión secundaria
- Incrementa la vida útil de la herramienta
- Altamente fiable / Pequeño y compacto

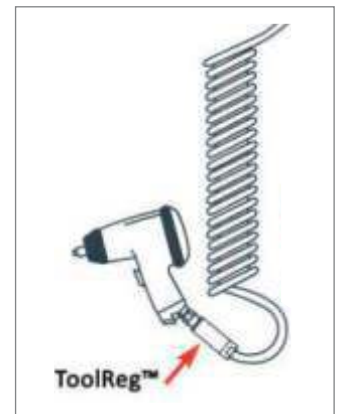

#### Videos del Producto



[www.ayrful.com.ar](http://www.ayrful.com.ar)



## CartReg® Limitador de Presión por Pistón

✓ Ideal para Soplados con Aire Comprimido y herramientas neumáticas en gral.


El **CartReg®** está específicamente diseñado para ser utilizado con **pistolas de soplado**. Con una longitud total de solo 24 mm y un ancho máximo de 15 mm, es extremadamente pequeño y compacto, y su fijación directa en pistolas de soplado, posibilita su instalación en espacios reducidos.

### Características

- Presiones Fijas disp.: 2 / 3 / 4 / 6 / 8 bar
- Máxima Presión Entrada: 25 bar
- Capacidad Caudal: 350 NI/min
- Temperatura: -20 °C a 60 °C
- Fluidos: Aire Comprimido
- Tamaños disponibles: ¼"

### Aplicaciones

- ✓ Potentes Herramientas Neumáticas
- ✓ Pistolas de soplado
- ✓ Pistolas de pintado
- ✓ Unidades pick and place (Ventosas)
- ✓ Actuadores neumáticos
- ✓ Cintas transportadoras



### Ventajas

- Evita el desperdicio de Aire Comprimido - Ahorra Energía y costos asociados
- Alimentar herramientas con una presión fija
- Bloqueo contra cambios de presión - Anti Manipuleo
- Despresurización indirecta de la presión secundaria
- Pequeño y compacto
- Altamente fiable

### Video del Producto



[www.ayrful.com.ar](http://www.ayrful.com.ar)

## SaveAir® Limitador de Presión por Membrana

✓ Ideal para Soplados con Aire Comprimido (herramientas neumáticas en gral.)


El **SaveAir®** es ideal para utilizarse en donde sea necesario / posible la reducción de presión de aire u oxígeno. El **SaveAir®** viene con presiones de salida configuradas de fábrica. Pequeño y compacto, es ideal para ser colocado en la entrada de alimentación de herramientas neumáticas.

### Características

- Presiones Fijas disponibles: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 bar
- Máxima Presión Entrada: 18 bar
- Capacidad Caudal Máxima: 800 NI/min
- Temperatura: -10 °C a 70 °C
- Tamaños disponibles: ¼"

### Aplicaciones


- ✓ Aplicación en neumática en general
- ✓ Línea de alimentación de dispositivos
- ✓ Unidades pick and place (Ventosas)
- ✓ Actuadores neumáticos
- ✓ Cintas transportadoras
- ✓ Trenes y Automotrices



### Ventajas

- Evita el desperdicio de Aire Comprimido
- Ahorra Energía y costos asociados
- Alimenta herramientas con una presión fija
- Bloqueo contra cambios de presión - Anti Manipuleo
- Sin necesidad de manómetro de presión
- Incrementa la vida útil de herramientas
- Altamente confiable / Pequeño y Compacto

### Video del Producto



[www.blog.ayrful.com.ar](http://www.blog.ayrful.com.ar)

## EcoReg® Limitador de Presión por Membrana

### ✓ Ideal para Industrias Alimenticias, de Bebidas y Sanitarias

El EcoReg® es ideal para utilizarse en donde sea necesario / posible la reducción de presión de aire u oxígeno. Su carcasa Grivory® GV-5 FWA y partes internas de acero inox. cumplen con normas FDA. Esta solución sin plomo está certificada por NSF y es ideal para aplicaciones en industrias con altos estándares de higiene y seguridad como las Sanitarias, Alimenticias o de Bebidas.




### Características

- Presiones Fijas disponibles: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 bar
- Máxima Presión Entrada: 10 bar
- Capacidad Caudal: 800 NI/min (Agua: 7 l/min)
- Temperatura: Aire 0 °C (Agua 4 °C) a 60 °C
- Fluidos: Aire / Agua / Oxígeno / Nitrógeno
- Tamaños disponibles: ¼"

### Aplicaciones

- ✓ Aplicación en neumática general
- ✓ Herramientas neumáticas
- ✓ Línea de alimentación de dispositivos
- ✓ Unidades pick and place (Ventosas)
- ✓ Actuadores neumáticos
- ✓ Cintas de Transporte
- ✓ Trenes y Automotrices



### Ventajas

- Evita el desperdicio de fluidos
- Presión seteada de fábrica - Anti Manipuleo
- Resistencia a productos químicos
- Libre mantenimiento - sin ajustes necesarios
- Liviano, compacto y en línea
- Fácil montaje en cualquier sistema de agua
- Conforme con FDA

### Video del Producto



[www.ayrful.com.ar](http://www.ayrful.com.ar)

## HoseGuard® Fusible Neumático de Seguridad

El HoseGuard® es un simple pero eficiente sistema de seguridad que interrumpe el suministro de Aire Comprimido cuando detecta una diferencia abrupta de presión entre la entrada y la salida del mismo. La implementación del HoseGuard® aumentará la seguridad dado que evitará el comúnmente llamado "latigazo" de mangueras, producido por un corte en las mismas, cumpliendo además, con diferentes normas de seguridad tales como: ISO 4414 y OSHA Standards 29CFR.




### Características

- Máxima Presión Entrada: 18 bar
- Material Disponibles: Aluminio o Acero Inox.
- Temperatura: -20 °C a 80 °C (120 °C en ¾" y 1")
- Fluidos: Aire Comprimido
- Tamaños disponibles: ¼", ⅜", ½", ¾", 1"

### Aplicaciones

- ✓ Industrias que utilicen Aire en gral.
- ✓ Industria automotriz
- ✓ Industrias químicas y farmacéuticas
- ✓ Construcción, entre otras



### Ventajas

- Proteje al personal, herramientas y máquinas
- Confiable - A prueba de manipulaciones
- De fácil mantenimiento
- Posible de reparar sin parar la producción
- Compacto y liviano
- Cumple con Normas ISO y OSHA



### Video del Producto



[www.ayrful.com.ar](http://www.ayrful.com.ar)